

Защитная дверь, до WK3

Толстый фальц



Стальная защитная дверь E55-2



Основная функция

Дополнительные функции при соответствующей комплектации



противовзломная



звукоизолирующая

WK3

в зависимости от типа нижнего замыкающего элемента двери
Коэффициенты звукоизоляции 37 -41 дБ

Дверное полотно	55 мм
Толщина листа	1,5 мм
Варианты оформления фальца	Толстый фальц
Теплоизоляция	-

Звукоизоляция

с замыкающим профилем с уплотнением	37 дБ
с опускаемым напольным уплотнением	38 дБ
с упорной планкой с уплотнением	41 дБ

Монтаж

Кладка	Возможные типы стен и минимальная толщина стен см. стр. 38
Бетон	
Блоки из пористого бетона	
Плиты из пористого бетона	

Остекления	Страница 30–31
Неподвижные верхние элементы	Страница 32–33
Специальные варианты комплектации	Страница 34–35
Типы стен и допустимая толщина стен	Страница 38
Варианты исполнения коробок	Страница 38
Типы креплений	Страница 38–39

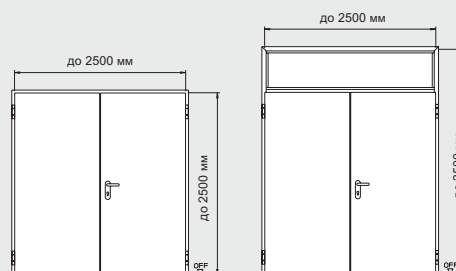


Таблица размеров

	Ширина	Высота
Модульный размер (заказной размер)	1375 до 2500 мм	1750 до 2500 мм
с неподвижным верхним элементом		до 3500 мм
Ширина проходной створки	750 до 1250 мм	
Ширина непроходной створки	500 до 1250 мм	
Размер проема в стене (кладка) в свету	+ 10 мм	+ 5 мм
Размер прохода в свету*	- 82 мм	- 42 мм
Габариты коробки	+ 64 мм	+ 31 мм

* Ширина прохода в свету при угле открытия 90° без учета направляющих сокращается на 20 мм